


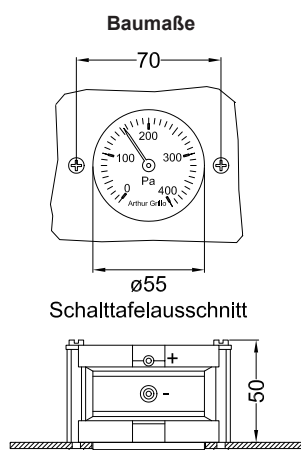

- ☐ Membranmesswerk
- ☐ kleinster Messbereich 0...200 Pa
- ☐ kompakte Bauform von 70 mm
- ☐ Schutzart IP 65

Anzeiger mit Membranmesswerk zur Anzeige von Druck-, Unterdruck oder Differenzdruck nicht aggressiver Gase.

Technische Daten

Messbereiche:	0...200 Pa (2 mbar), 0...400 Pa (4 mbar), 0...1000 Pa (10 mbar), 0...2000 Pa (20 mbar), 0...4000 Pa (40 mbar), 0...6000 Pa (60 mbar)
Anzeige:	Skalenteilung in Pa Skalenlänge 300° = ca. 130 mm
Überlastsicherheit: statischer Druck:	min. bis zur 10fachen Messspanne max. 0,2 bar
Druckanschlüsse:	Schlauchtüllen 5 mm Ø
Gehäuse:	ABS, Schutzart IP 65, Durchmesser 70 mm, Tiefe 50 mm
Umgebungstemperatur:	-10...+50 °C
Schutzart:	IP 65
Gewicht:	ca. 90 g
Toleranz:	200 Pa ± 3 %, >400 Pa ± 2 %

Art. Nr.

Differenzdruckanzeiger DA85

2520

Messbereich: **Kundenseitige Vorgabe erforderlich!**
Sondermessbereich ± auf Anfrage

ZUBEHÖR

Montageset mit Befestigungsschrauben, Druckentnahmestutzen
und 2 m Kunststoffschlauch (4 x 1,5 mm)

25111