



- ❑ Membranmesswerk
- ❑ kleinster Einstellbereich von 20...300 Pa
- ❑ Schalterpunkt einstellbar
- ❑ Schutzart IP 54

Einstellbarer Differenzdruckschalter zur Überwachung von nicht aggressiven Gasen. Einstellknopf mit Richtwertskala.


Technische Daten

Einstellbereich:	20 bis 300 Pa, Schaltdifferenz 10 Pa
	30 bis 400 Pa, Schaltdifferenz 15 Pa
	50 bis 500 Pa, Schaltdifferenz 20 Pa
	200 bis 1000 Pa, Schaltdifferenz 100 Pa
	500 bis 2500 Pa, Schaltdifferenz 150 Pa
	1000 bis 5000 Pa, Schaltdifferenz 250 Pa

Toleranz auf oberen und unteren Schaltdruck:

elektrischer Anschluss:	± 15 % bei vertikaler Einbaulage
Kontaktart:	AMP-Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm Wechsler

Baumaße

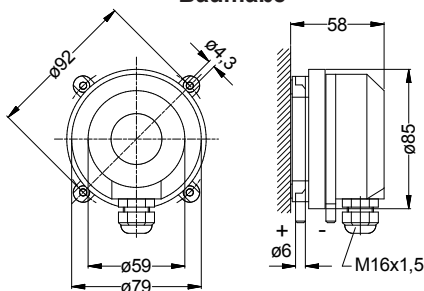


Gehäuse:

Polycarbonatgehäuse mit Klarsichtdeckel hellgrau ähnlich RAL 7035 für Wandaufbau

Schaltleistung:	bis max. 1,0 A (0,4) / 250 Vac
Schutzart:	IP 54
Druckanschlüsse:	Schlauchtüllen 6 mm Ø, 16 mm lang
Kabeleinführung:	M 16 x 1,5
Gehäuse:	für Wandaufbau Ø 85 mm, 58 mm tief
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +85 °C
Gewicht:	ca. 160 g

Anschlusschaltbild Druckschalter



Art. Nr.

Druckschalter DS

2541

Einstellbereich: **Kundenseitige Vorgabe erforderlich!**

ZUBEHÖR

Montageset mit Befestigungsschrauben, Druckentnahmestutzen und 2 m Kunststoffschlauch (5 x 1,5 mm)

25305