




- ❑ Messwiderstand Pt100 nach DIN EN 60751
- ❑ Fühlerrohr komplett aus Edelstahl, $\varnothing$ 15 mm
- ❑ Anschlusskopf aus Leichtmetall Form B


Widerstandsthermometer zur Temperaturmessung bis max. 400 °C. Als Messelement wird ein Messwiderstand Pt100 nach DIN EN 60751 eingesetzt.

Technische Daten



Schutzrohr: X10CrNiMoTi 1810, 15 mm $\varnothing$,
Werkstoff-Nr. 1.4571
Anschlusskopf: Leichtmetall Form B
Messelement: Pt100 nach DIN EN 60751
Temperatur: max. 400 °C

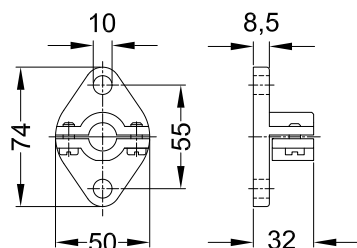

verschiebbarer Flansch

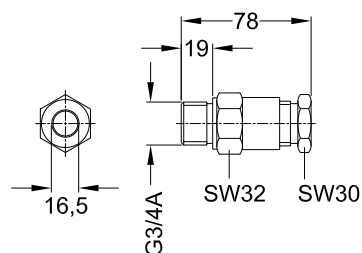

verschiebbare Gewindemuffe

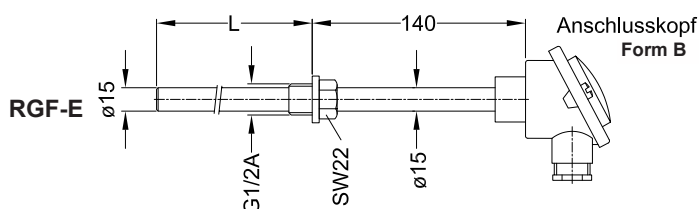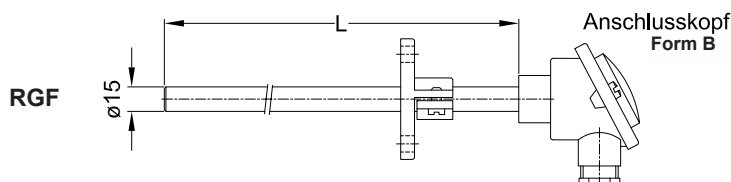

Art. Nr.		
Rauchgastemperaturfühler RGF		
glattes Fühlerrohr mit verschiebbarem Flansch, mit Leichtmetall-Kopf Form B, Einsatz bis 400 °C		
RGF1	Fühlerrohrlänge 250 mm	6740
RGF2	Fühlerrohrlänge 500 mm	6741
RGF3	Fühlerrohrlänge 750 mm	6742
als Einschraubfühler mit G1/2A-Verschraubung		
RGF1E	Eintauchtiefe 250 mm	6745
RGF2E	Eintauchtiefe 500 mm	6746
RGF3E	Eintauchtiefe 750 mm	6747
AUFPREIS		
Gewindemuffe, verschiebbar, M15, R 3/4"		62011
Sonderausstattung mit Temperaturfühler Pt1000		67110
Sonderausstattung mit zwei Pt100 Elemente		67111